



Anbefalte koblingsskjemaer

Koblingsskjemaene under viser standardene for henholdsvis syv- og trettenpolede hunnkontakter. På noen typer av de syvpoledde kontaktene fins en ekstra pol. Den åttende polen er ment for å automatisk koble bort tåkebaklyset på bilen og føre dette over på vognen eller tilhengeren. På den trettenpolede kontakten er dette pol nummer 2a.

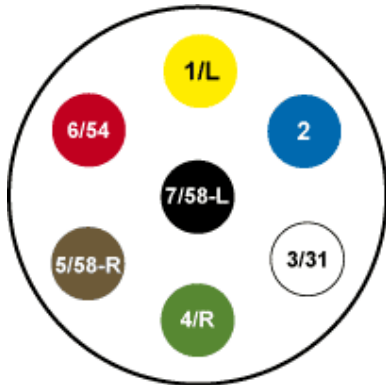

ISO 1724 7-pol			
	1/L		Blinklys venstre (gul)
	2		Tåkebaklys (blå)
	3/31		Jord (hvit) 1-7
	4/R		Blinklys høyre (grønn)
	5/58-R		Baklys høyre (brun)
	6/54		Bremselys (rød)
	7/58-L		Baklys venstre (svart)
	8		(grå)

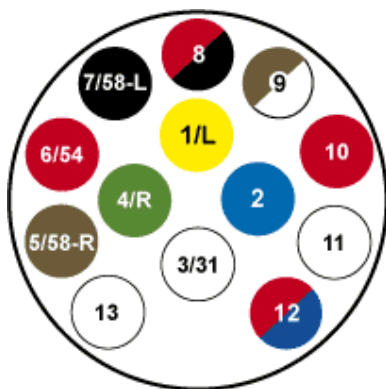

DIN/ISO 11446 13-pol			
	1/L		Blinklys venstre (gul)
	2		Tåkebaklys (blå)
	2a		(grå)
	3/31		Jord (hvit) 1-8
	4/R		Blinklys høyre (grønn)
	5/58-R		Baklys høyre (brun)
	6/54		Bremselys (rød)
	7/58-L		Baklys venstre (svart)
	8		Baklys (svart/rød)
	9		Plusspolkabel (brun/hvit)
	10		Ladeledning (rød)
	11		Jord (hvit) 10
	12		(rød/blå)
	13		Jord (hvit) 9

Løpende vedlikehold:

1. Applikere elkontaktfett på alla kontaktflater: lyspærens kontaktflate, stikkontakt, hunnkontakt og kontaktklemme (= kabelsko). Rengjøre ved behov, slik at gamle irrede flater blir rene. Etter rengjøring må du smøre inn flatene på nytt med elkontaktfett.
2. Utsett ikke belysningen for unødig høytrykkspyling eller lignende. Dersom dette skjer, bør du umiddelbart demontere glassene på belysningen, tørke rent for fukt og så montere dem på igjen. Godt innsmurte flater minimerer risikoen for dårlig kontakt.
3. Pass på stikkontakten så den ikke ligger i grus og skitt, eller slik at vann kan renne inn i kontakten. En god regel er å benytte stikkontaktholderen.
4. Ha alltid med deg ekstra pærer, stikkontakt, elsikringer, elkontaktfett, elmeisel samt et koblings skjema.
5. Benytt alltid lyspærer av god kvalitet på din tilhenger.

Vanlige feil:

- A. Sjekk sikringene. Dersom sikringen(e) går flere ganger, sjekk at det ikke er kortslutning noe sted.
- B. Ta fra hverandre stikkontakten og se om ledningene sitter ordentlig fast i stikkontakten (løsner ofte dersom man drar i ledningen til stikkontakten).
- C. Benytt en liten meisel eller kniv, spenn fra hverandre stiftene i din stikkontakt og smør inn med kontaktfett. Bytt stikkontakten ved behov.
- D. Kontrollerer hunnkontakten, rengjøre den og smøre den også inn med kontaktfett. Bytt kontakten ved behov.
- E. Dersom du har jordingsfeil, vil ofte elsystemet oppføre seg ukontrollert, for eksempel ved å blinke vilkårlig. Kontroller at alle jordinger har bra kontakt, bytt eventuelt kabelsko og smørw inn med elkontaktfett.